


Marka STUDIOMASTER

Ürün İsmi VMS

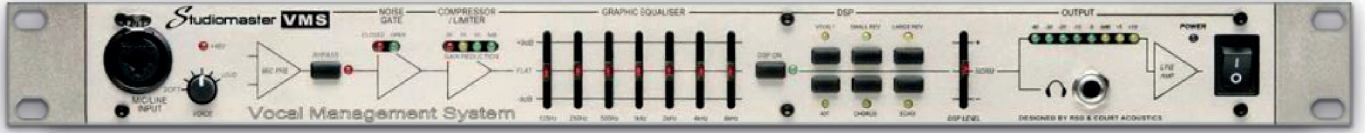

Teknik Bilgiler

- 7 band EQ, compressor, & feedback
- Mikrofon Amp Giriş Kazanımı
- Kazanç anahtarı seçilebilir: 0dB 10dB 16dB 22dB 28dB 34dB
- CMRR Mikrofon Girişi: 86dB @ 1kHz
- Mikrofon EIN: -126dBu @ 34dB
- Frekans Yanıtı Kazancı: -0,5dB(20Hz-20kHz)
- Gürültü (20Hz-20kHz)
- Sinyal-gürültü oranı: 88dB (+4dBu çıkışı, bypass seçili)
- Eşik: -60dBu ila -20dBu değişkeni
- Filtre: -3dB @ 150Hz ve 10kHz
- Saldırı/Bırakma: 2,5 ms/100 ms
- Kompresör Özellikleri: Dynamics Factory ayarı
- Bozulma: <%0,2
- Kazanç azaltma LED'leri: 5dB, 10dB, 15dB, 20dB kazanç azaltmada yanar
- Kazanç telafisi: 13dB
- THD @ 1kHz: <%0,002 (baypas seçili)
- Ölçüm: VU ortalama yanıt karakteristiği: 0 VU = 0dB çıkış
- Grafik Ekolayzer
- Kazanç ± 9 dB @: 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz
- Yanıt: S = 1,4
- Kulaklık Çıkışı: 150 ohm yükte 400mW/Ch. 32 ila 400 ohm çıkış için
- Giriş/Çıkış Seviyeleri: Maksimum Empedans
- Mikrofon Girişi: +22dBu 2k5 ohm
- Hat Girişi (20dB ped): +42dBu 25k ohm
- Çıkış (dengeli): +28dBu 200 ohm (mikrofon) / 150 ohm (hat)
- Çıkış (dengesiz): +22dBu 100 ohm (mikrofon) / 75 ohm (hat)
- Giriş: Bağlantı dengeli XLR ve Jak soketi
- Çıkış: Dengeli XLR ve TRS Jak soketi
- Güç Gereksinimleri: 230V aralığı $\pm$ %10 ~50/60Hz 70mA Maks.
- Gerilim Seçici: 115V aralığı $\pm$ %10 ~50/60Hz 140mA Maks.
- Boyut (G x Y x D): 482 mm(19") x 44 mm(1,75") 1U x 265 mm(10,5") raf kulakları dahil
- Ağırlık (net / nakliye): 3,7 kg (8,1 lb) / 4,7 kg (10,3 lb)